USTM | Professional water treatment


# MultiLine
## Bypass zmäkčovača vody

- Určený predovšetkým na inštaláciu zmäkčovačov vody.
- Umožňuje ušetriť čas počas montáže.
- Uzaviera prívod vody do zariadenia bez nutnosti zatvárať prístup k vode v celej budove.
- Umožňuje používanie vody počas inštalácie, opravy alebo údržby zariadenia.

PN25 **Najodolnejší ventil tohto typu na trhu (PN 25)**

**Intuitívne ovládanie prúdenia**

**Montáž v horizontálnej aj vertikálnej polohe**

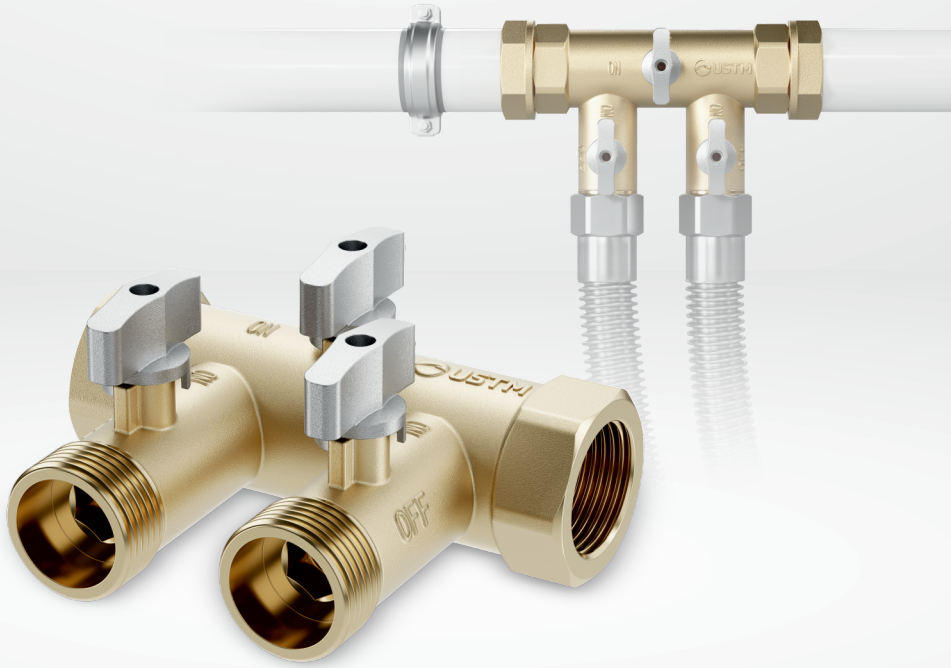

USTM | Professional water treatment

## Technické údaje

| Symbol | BYPASS MULTILINE |
|---|---|
| Priemer pripojenia | 2 x 1" VZ a 2 x 1" VN |
| Menovitý tlak | PN 25 |
| Prevádzkový tlak | 6 bar |
| Max. teplota vody | 40 °C |
| Určenie | Teplá a studená voda |
| Materiál | Mosadz |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

## Rozmery

