

Kanvica na výrobu vodíkovej vody HYDRON JUG

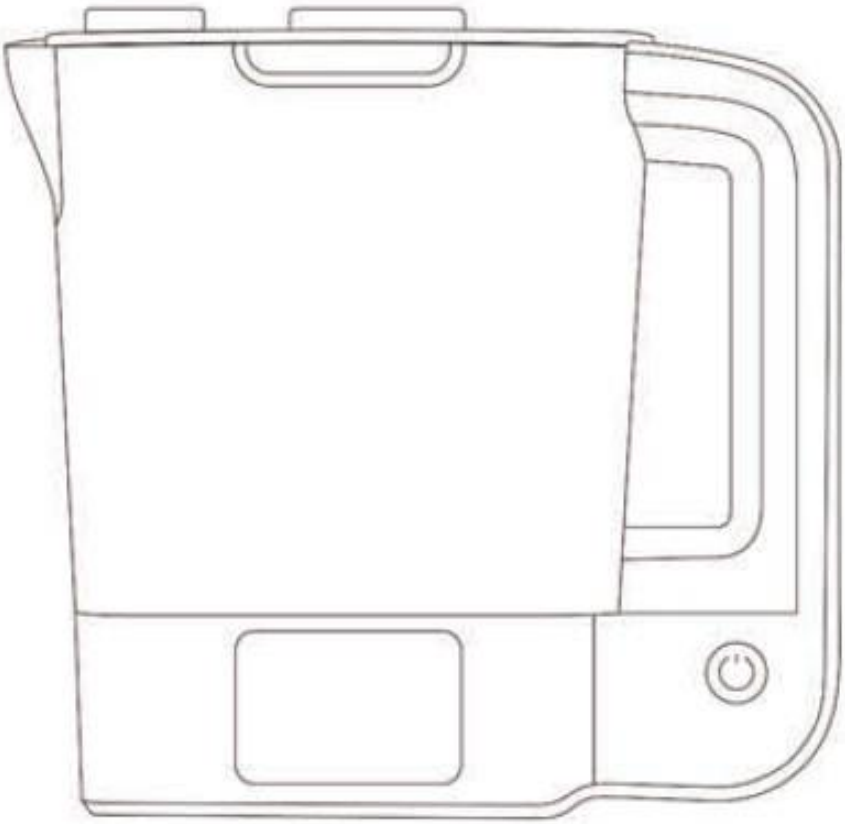

Návod na použitie

Popis produktu

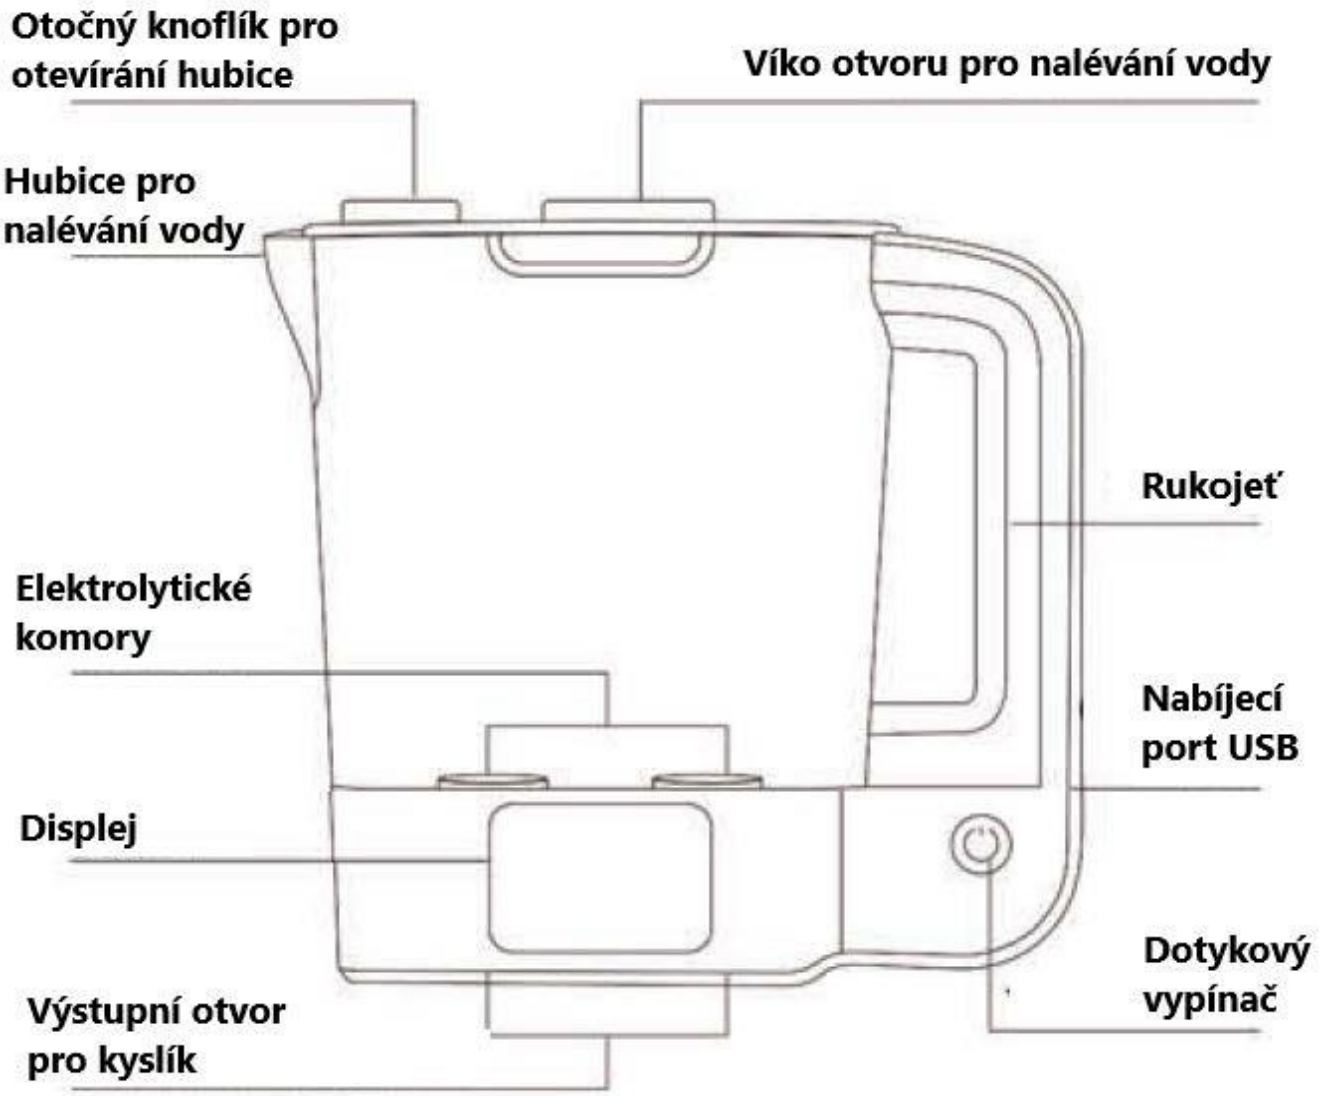

Technické špecifikácie:


Objem: 2 litre
Rozmery (Š x V x H): 215 x 240× 80 mm
Batéria: 9000 mAh
Materiál: Tritan
Výkon: 8 W
Nabíjanie: USB-C 5V 2A
Prevádzková teplota: 0 - 60 °C
Teplota vody: 0 - 60 °C

Nabíjanie

Zariadenie môže byť napájané z externého zdroja alebo z batérie. Na nabíjanie zariadenia použite nabíjací kábel USB-C. Odporúča sa používať nabíjačku pre mobilné telefóny 5 (s napätím V 2A alebo viac). Nabíjací adaptér nie je súčasťou dodávky.





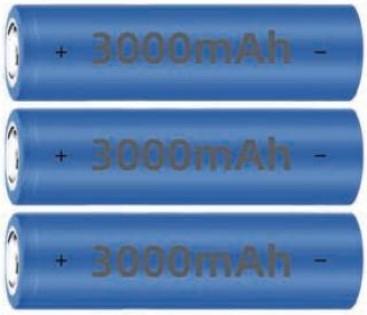

3x lítiová batéria (typ 18650)

Bezpečnostné opatrenia

- Používajte len s pitnou/filtrovanou vodou. Do kanvice nenalievajte sýtenú, horúcu, ochutenú, minerálnu alebo destilovanú vodu.
- Do kanvice nenalievajte horúcu vodu (nad 60 °C).
- Vyhnite sa nárazu alebo pádu výrobku z výšky.
- Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
- Zabráňte vysychaniu generátora. Ak generátor neplánujete používať dlhší čas, vypláchnite ho a nechajte na dne trochu vody.

Prvé použitie

- Odstráňte veko otvoru na plnenie vody (dá sa otočiť a vybrať) a potom oboma rukami odoberte celé veko kanvice - jednou rukou držte telo, druhou rukou odstráňte veko silou.
- Odstráňte kryty elektród otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Elektrolytická komora obsahuje malé množstvo vody na udržanie vlhkosti membrány.
- Pred prvým použitím kanvicu 2-3krát prepláchnite čistou vodou.
- Pred prvým použitím zariadenie nabite. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka, čo znamená, že výrobok je pripravený na použitie.

Režimy

- 10-minútový režim výroby vodíka: stlačením tlačidla napájania aktivujete tento režim, ktorý je signalizovaný modrým svetlom. Generátor bude pracovať 10 minút a potom sa automaticky vypne.
- 20-minútový režim výroby vodíka: stlačením tlačidla napájania dvakrát aktivujte tento režim, ktorý je indikovaný modrým svetlom. Generátor bude pracovať 20 minút a potom sa automaticky vypne.
- Režim samočistenia: podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy aktivujete tento režim, ktorý je indikovaný zeleným svetlom. Prebehne 3-minútové automatické spätné preplachovanie, po ktorom sa zariadenie samo vypne. Po skončení režimu samočinného preplachovania vodu vylejte a nepite ju.
- Zastavenie prevádzky: Ak je generátor v prevádzke, krátkym stlačením tlačidla ho zastavíte a kontrolka zhasne.

Bežné problémy

- Problém: Generátor pri prvom spustení vytvára málo bublín.
  Riešenie: Nechajte vodu v zariadení stáť približne 5 minút, aby sa membrána dostatočne navlhčila. Potom skúste zapnúť režim výroby znova.
- Problém: Zápach vody.
  Riešenie: Používanie vody z vodovodu môže spôsobiť zápach. Dôkladne zariadenie opláchnite a používajte kvalitnejšiu pitnú vodu.
- Problém: Nedostatočná produkcia vodíka - málo bubliniek.
  Riešenie: Skontrolujte, či nabíjačka poskytuje aspoň 5 V 2A.

AQUA TECHNOLOGY s.r.o.
IČO: 51 728 168/ IČ DPH:SK2120767044
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel: +421 911 991 394,5 /info@aquatechnology.sk
www.aquapro-shop.sk